



TOLKAR®

Teknolojik, Ekolojik, Ekonomik Farklar

TÜNEL YIKAMA SİSTEMLERİ

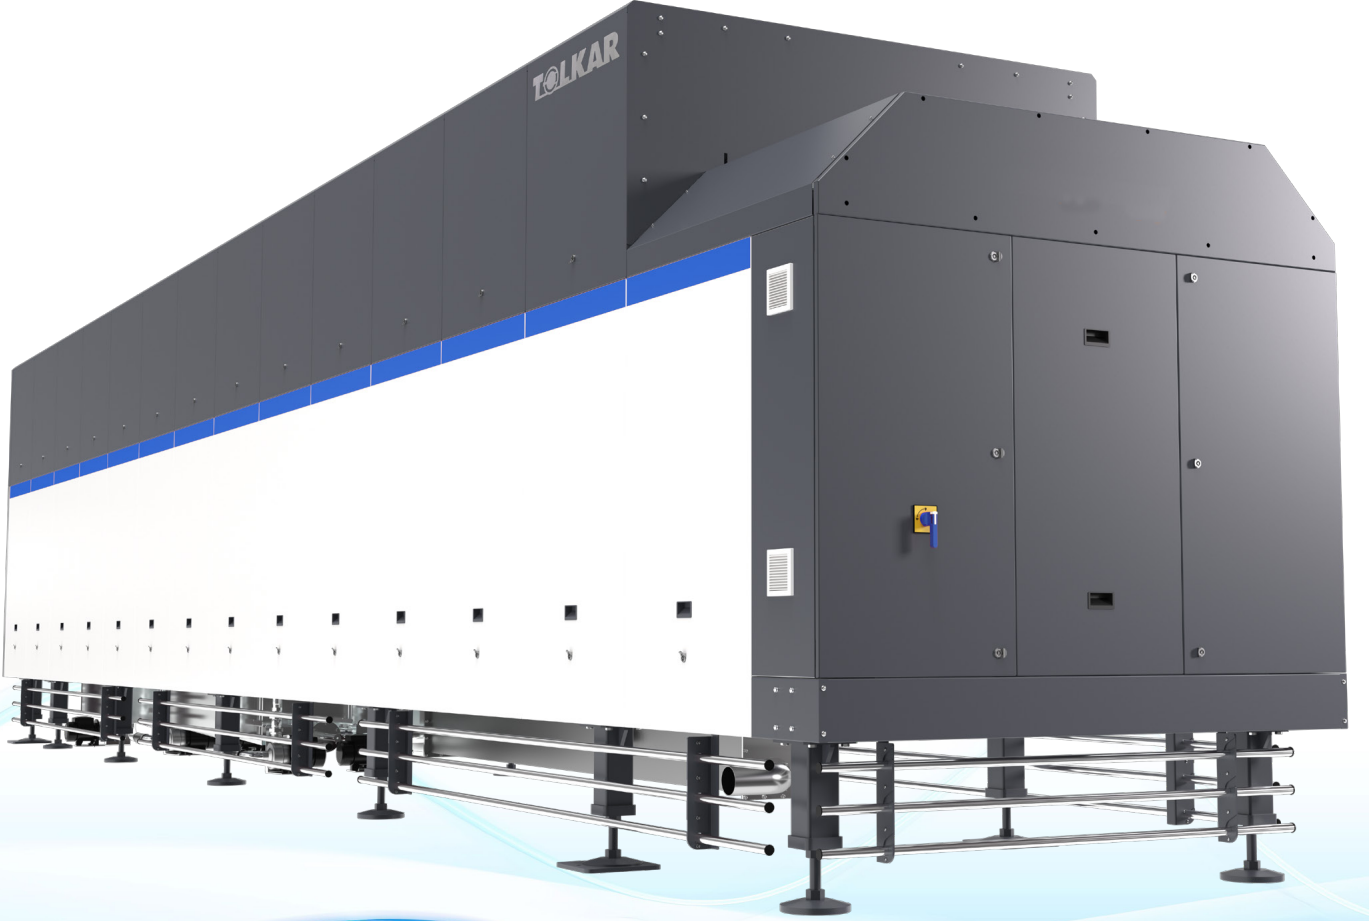

TÜNEL YIKAMA SİSTEMLERİ

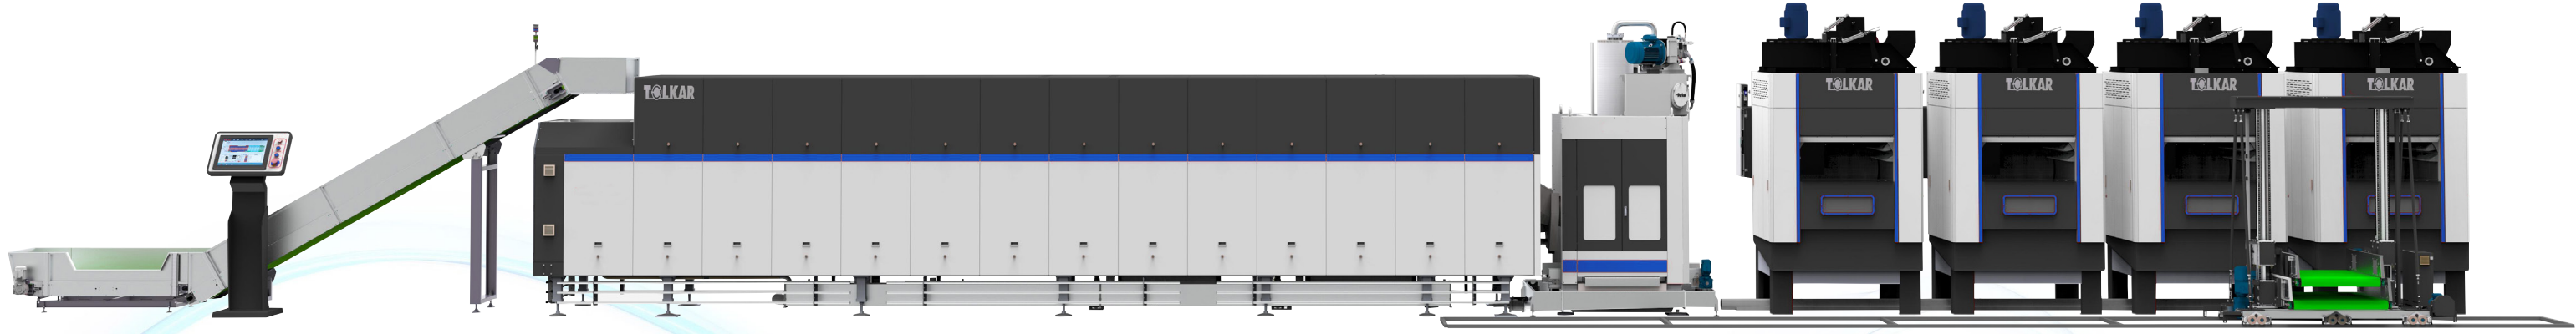

Kompartman
Kapasitesi
60 Kg

Kompartman Sayısı
16 - 14 - 13
12 - 10 - 8

Bottom Transfer
-
Kompartman
Altı Geçiş
Sistemi

Counter Flow
Ters Akış
Durulama
Sistemi

4 mm 304
Kalite İç
Tambur

Çift Cidar
Ana Yıkama
Kompartmanları

Otomatik
Filtre
Sistemi
(Opsiyonel)

3 Tanklı Geri Kazanım
Sistemi Yıkama Suları ve
Durulama - Sıkma Sularını
Tekrar Kullanma

Akıllı Ağırlık Ölçüm Sistemi ile
Oransal Çalışma ve Oransal Su Deterjan
ve Enerji Tüketimi

Maksimum
Tambur Hacmi
Kullanım Oranı

Yalıtımlı Yapı
Sayesinde
Minimum Isı
Kaybı ve Enerji
Kaybı

	TYS 1660	TYS 1460	TYS 1360	TYS 1260	TYS 1060	TYS 860
Kompartman sayısı	16	14	13	12	10	8
Kompartman Kapasitesi (kg)	60	60	60	60	60	60
Motor Gücü (kw)	35,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Derinlik (mm)	14000	12457	11820	11183	9871	8500
Genişlik (mm)	2224	2224	2224	2224	2224	2245
Yükseklik (mm)	3278	3304	3304	3304	3200	3200
Ağırlık (kg)	17120	15390	14890	14390	13400	12310

PLC
Kontrollü
15" Dokunmatik Ekran

100 Program
100 Ayrı Müşteri
Kaydı

Ayarlanabilir
Kompartman
Geçiş ve Toplam
Yıkama Süreleri

Uzaktan Erişim
İle Parametre
Program
Yükleme

Raporlama
Sistemi

Tüm Makineleri Yöneten
Merkezi Kontrol Sistemi


Otomatik Torba Yükleme
Sistemine Uygun

Tünel Yıkama




Tünel Destek Noktaları

Counter Flow Durulama

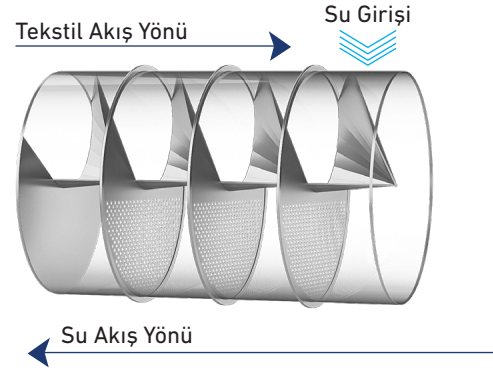


Ana Yıkama

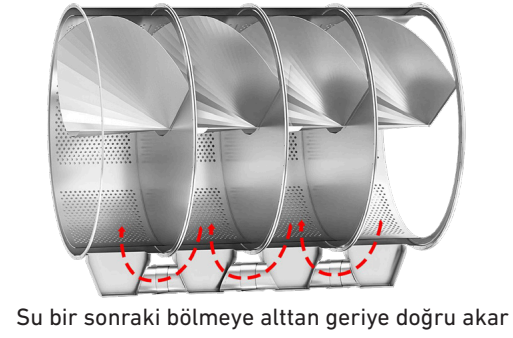

Otomatik Filtre Sistemi



Çift Cidar Tambur

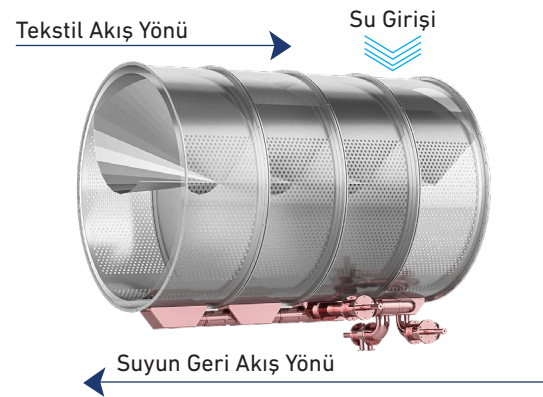

Tünel Pres



47 Bar Pres Gücü. Orta Güçlü
40 Bar Preslere Göre
%15 - 20 Kurutma Enerjisi
ve Zamandan Tasarruf

47 bar
pres

Ağır
Endüstriyel
Gövde Yapısı

Oransal
Hidrolik
Sistem

41 cm
Çaplı Ana
Press Silindir

Paslamaz
Çelik 26 mm
Hazne

Özel
Kauçuk
Membran

Ayarlanabilir
Sıkma Gücü

	TP 60
Yükleme Kapasitesi (kg)	60
Motor Gücü (kw)	15,55
Genişlik (mm)	2641
Derinlik (mm)	2228
Yükseklik (mm)	4050
Ağırlık (kg)	17140

20 x 20 cm
Kalınlıkta Özel
Çelik Taşıyıcı Kolonlar

Tünel Kurutma Sistemi

Pass Through Kurutma
Gaz Isıtmalı



	TPT 120 G
Isıtma Tipi	Gaz
Yükleme Kapasitesi (kg)	120
Tambur Hacmi	3000
Motor Gücü (kw)	2,2
Fan Motor Gücü (kw)	11
Gaz Isıl Gücü (kcal)	160.000
Genişlik (mm)	2850
Derinlik (mm)	2220
Yükseklik (mm)	4190
Ağırlık (kg)	3400

Kurutma Kapasitesi
120 Kg

Daha Hızlı
Kurutma Süresi
17-25 dk/sefer

Eşanjörlü
İndirekt
Isıtma

Komple
İzasyonlu
Gövde Yapısı
Isı Ceket

Nem
Kontrollü
Kurutma

Devirme
Sistemi ile
Hızlı
Boşaltma



Otomatik
Springler
Yangın
Söndürme

Özel
Geliştirilmiş
Isı Geri Kazanım
Sistemi


Otomatik
Elek
Temizleme

Oransal
Riello
Brülör

Merkezi
Hav Toplama
Sistemi
(Opsiyonel)

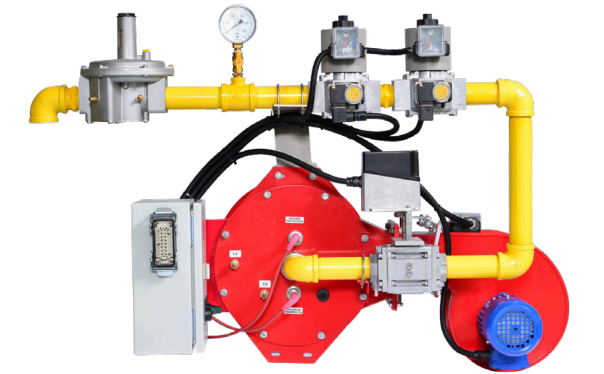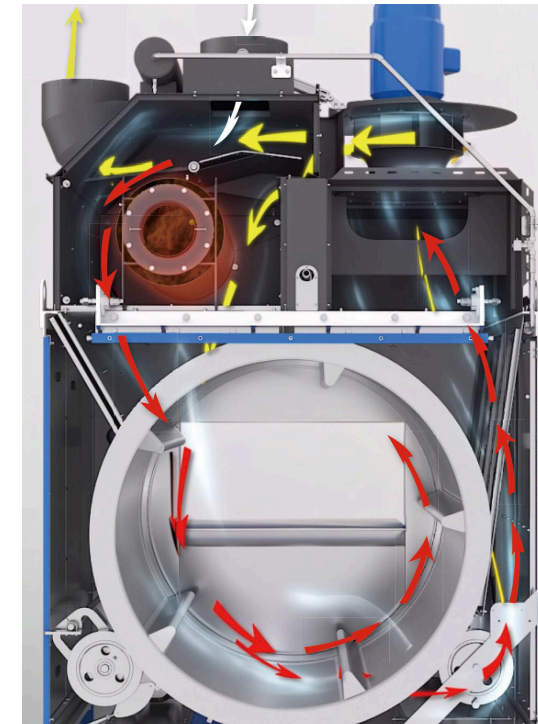

Yüksek Güçlü Brülör

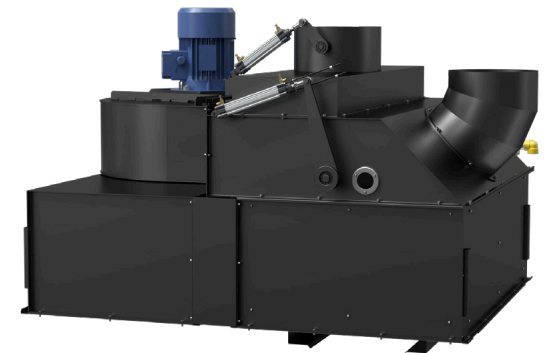

Geliştirilmiş Hava Sirkülasyon Sistemi

Tünel Kurutma Sistemi

Pass Through Kurutma
Buhar Isıtmalı



Kurutma Kapasitesi
120 Kg

Daha Hızlı
Kurutma Süresi
17-25 dk/sefer

10 bar
Buhar
Çalışma
Basıncı

Nem
Kontrollü
Kurutma

Devirme
Sistemi ile
Hızlı
Boşaltma

Komple
İzasyonlu
Gövde Yapısı
Isı Çeketi

Otomatik
Elek
Temizleme

Merkezi
Hav Toplama
Sistemi
(Opsiyonel)

	TPT 120 B
Isıtma Tipi	Buhar
Yükleme Kapasitesi (kg)	120
Tambur Hacmi	3000
Motor Gücü (kw)	2,2
Fan Motor Gücü (kw)	11
Buhar Tüketimi (kg/saat)	350
Genişlik (mm)	2850
Derinlik (mm)	2220
Yükseklik (mm)	3800
Ağırlık (kg)	3000

Tünel Kurutma Merkezi Hav Toplama



	LF
Motor Gücü (kw)	3
Bağlanabilir Makina (adet)	5



Yükleme Sistemleri

Güvenlik Bariyeri

	TS-60
Yükleme Kapasitesi (kg)	60
Motor Gücü (kw)	4,5
Genişlik (mm)	3040
Derinlik (mm)	1825
Yükseklik (mm)	3290
Ağırlık (kg)	1000



Shuttle Konveyör

	TC-60
Yükleme Kapasitesi (kg)	60
Motor Gücü (kw)	1,65
Genişlik (mm)	8535
Derinlik (mm)	1540
Yükseklik (mm)	3525
Ağırlık (kg)	980



Yükleme Konveyörü





Teknolojik, Ekolojik, Ekonomik Farklar

Merkez & Fabrika: A.O.S.B. 10036 Sokak No:6 35620 Çiğli - İzmir

Fabrika 2: A.O.S.B. 10039 Sokak No:15 Çiğli - İzmir

Fabrika 3: A.O.S.B. Mustafa Kemal Bulvarı No:67 Çiğli - İzmir

Tel: +90 232 376 8500 (pbx) • Fax: +90 232 376 7658

info@tolkar.com.tr • satis@tolkar.com.tr

www.tolkar.com.tr