


TOLKAR®

Teknolojik, Ekolojik, Ekonomik Farklar

TÜNEL YIKAMA SİSTEMLERİ



TÜNEL YIKAMA

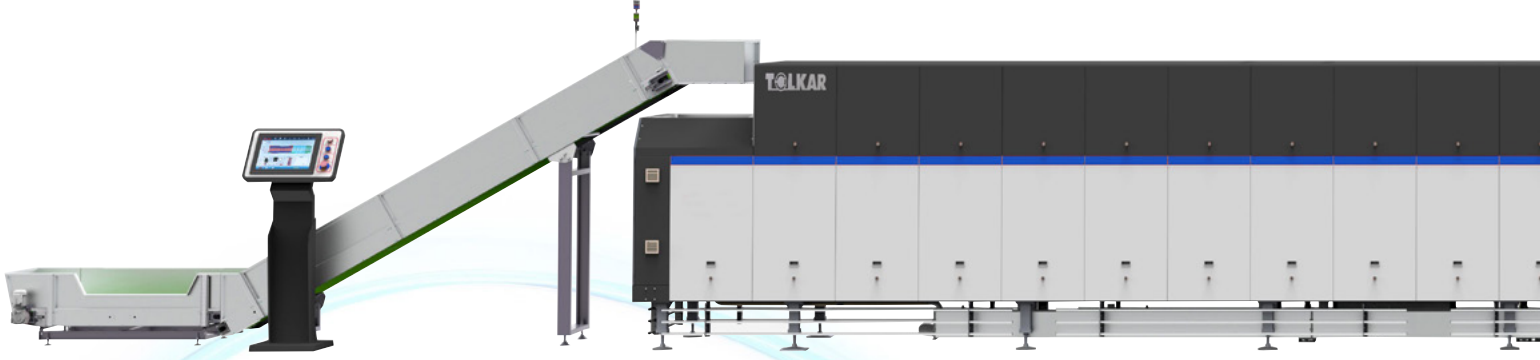

**Kompartman
Kapasitesi
60 - 80
Kg**

**Kompartman Sayısı
16 - 14 - 13
12 - 10 - 8**

**Bottom Transfer
-
Kompartman
Altı Geçiş
Sistemi**

**Counter Flow
Ters Akış
Durulama
Sistemi**

**4 mm 304
Kalite İç
Tambur**

**Çift Cidar
Ana Yıkama
Kompartmanları**

**Otomatik
Filtre
Sistemi
(Opsiyonel)**


**3 Tanklı Geri Kazanım
Sistemi Yıkama Suları ve
Durulama - Sıkma Sularını
Tekrar Kullanma**

**Akıllı Ağırlık Ölçüm Sistemi ile
Oransal Çalışma ve Oransal Su Deterjan
ve Enerji Tüketimi**

**Maksimum
Tambur Hacmi
Kullanım Oranı**

**Yalıtımlı Yapı
Sayesinde
Minimum Isı
Kaybı ve Enerji
Kaybı**

A SİSTEMLERİ

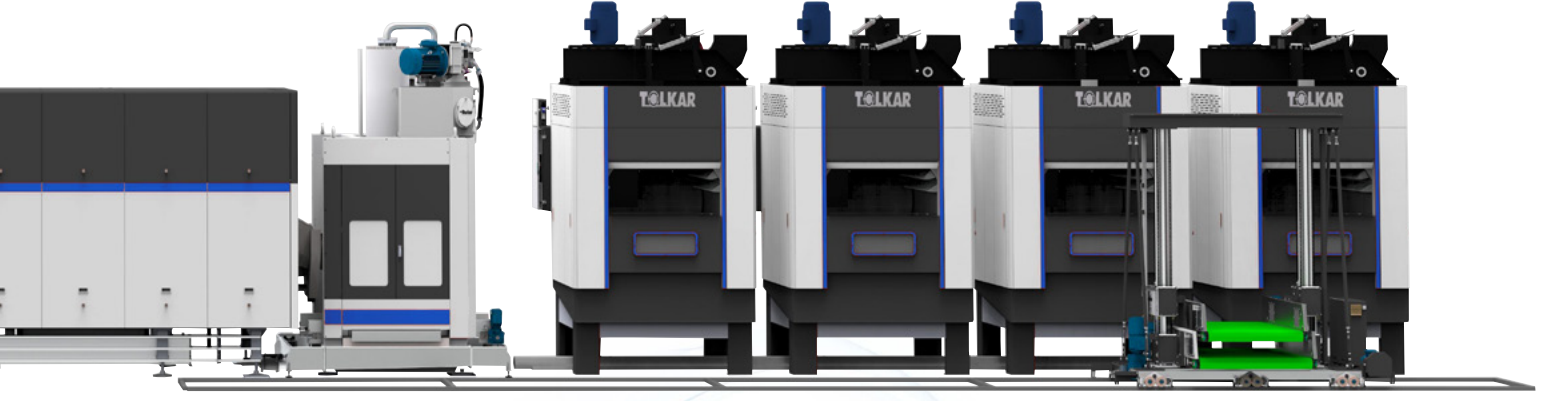

	TYS 1660	TYS 1460	TYS 1360	TYS 1260	TYS 1060	TYS 860	TYS 1680	TYS 1480
Kompartman sayısı	16	14	13	12	10	8	16	14
Kompartman Kapasitesi (kg)	60	60	60	60	60	60	80	80
Motor Gücü (kw)	35,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	43,35	43,35
Derinlik (mm)	14.000	12.457	11.820	11.183	9.871	8.500	17.224	15.417
Genişlik (mm)	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224	2.245	2.430	2.430
Yükseklik (mm)	3.278	3.304	3.304	3.304	3.200	3.200	3.433	3.433
Ağırlık (kg)	17.120	15.390	14.890	14.390	13.400	12.310	19.560	19.000



PLC
Kontrollü
15" Dokunmatik Ekran

100 Program
100 Ayrı Müşteri
Kaydı

Ayarlanabilir
Kompartman
Geçiş ve Toplam
Yıkama Süreleri

Uzaktan Erişim
İle Parametre
Program
Yükleme

Raporlama
Sistemi

Tüm Makineleri Yöneten
Merkezi Kontrol Sistemi

Otomatik Torba Yükleme
Sistemine Uygun



Tünel Yıkama



Tünel Destek Noktaları
1 - 2 - 3

Galvaniz Ağır Endüstriyel
Ana Şase.

Counter Flow Durulama

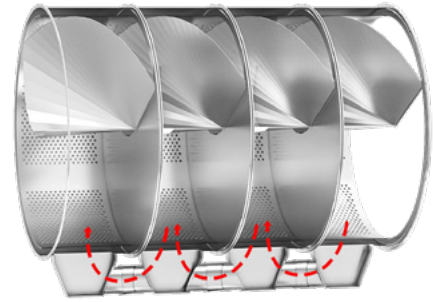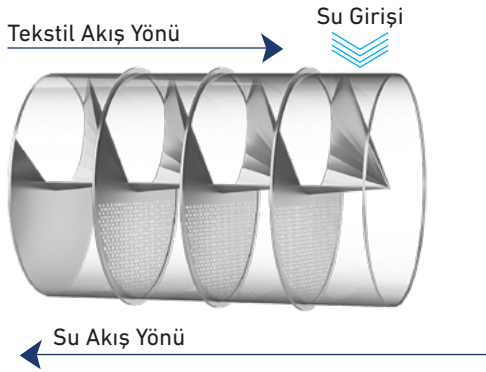


Su bir sonraki bölmeye alttan geriye doğru akar

Otomatik Filtre Sistemi Patentli



Otomatik Kendi Kendine Temizleme

Çift Cidar Tambur

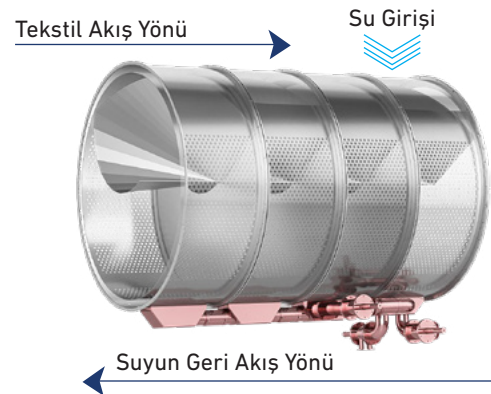

Tünel Pres



47 Bar Pres Gücü. Orta Güçlü
40 Bar Preslere Göre
%15 - 20 Kurutma Enerjisi
ve Zamandan Tasarruf

47 bar
pres

Ağır
Endüstriyel
Gövde Yapısı

Oransal
Hidrolik
Sistem

41 cm
Çaplı Ana
Press Silindir

Paslamaz
Çelik 26 mm
Hazne

Özel
Kauçuk
Membran

Ayarlanabilir
Sıkma Gücü

20 x 20 cm
Kalınlıkta Özel
Çelik Taşıyıcı Kolonlar

	TP 60
Yükleme Kapasitesi (kg)	60
Motor Gücü (kw)	15,55
Genişlik (mm)	2.641
Derinlik (mm)	2.228
Yükseklik (mm)	4.050
Ağırlık (kg)	17.140

Tünel Kurutma Sistemi

Pass Through Kurutma
Gaz Isıtmalı



Kurutma Kapasitesi
60-120-160 Kg

Daha Hızlı
Kurutma Süresi
17-25 dk/sefer

Eşanjörlü
İndirekt
Isıtma

Komple
İzalsasyonlu
Gövde Yapısı
Isı Ceketi

Nem
Kontrollü
Kurutma

Devirme
Sistemi İle
Hızlı
Boşaltma

Otomatik
Springler
Yangın
Söndürme

Özel
Geliştirilmiş
Isı Geri Kazanım
Sistemi



Otomatik
Elek
Temizleme

Oransal
Riello
Brülör


Merkezi
Hav Toplama
Sistemi
(Opsiyonel)



	TPT 60 G	TPT 120 G	TPT 160 G
Isıtma Tipi	Gaz	Gaz	Gaz
Yükleme Kapasitesi (kg)	60	120	160
Tambur Hacmi	1.550	3.000	4.000
Motor Gücü (kw)	1,5	2,2	3
Fan Motor Gücü (kw)	5,5	11	2x7,5
Gaz Isıl Gücü (kcal)	80.000	160.000	230.000
Genişlik (mm)	1.950	2.220	2.430
Derinlik (mm)	2.285	2.850	3.010
Yükseklik (mm)	4.130	4.190	4.690
Ağırlık (kg)	2.500	3.400	4.100

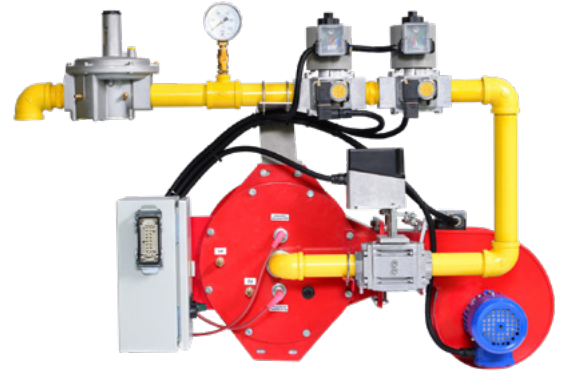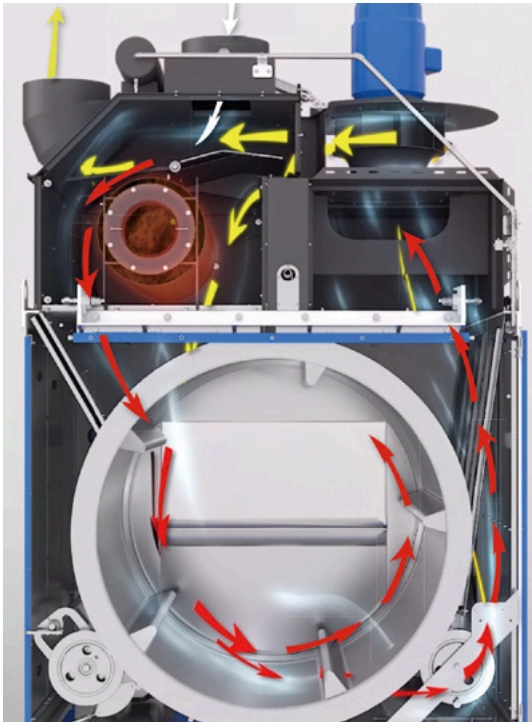

Yüksek Güçlü Brülör

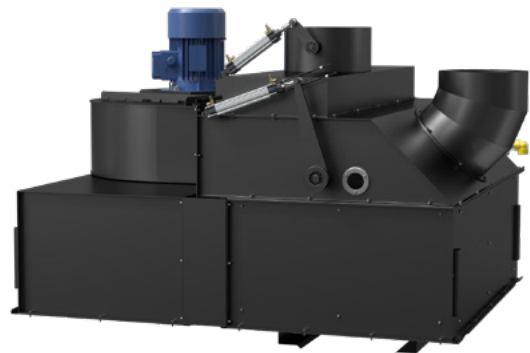

Geliştirilmiş Hava Sirkülasyon Sistemi

Tünel Kurutma Sistemi

Pass Through Kurutma
Buhar Isıtmalı



Kurutma Kapasitesi
60-120-160 Kg

Daha Hızlı
Kurutma Süresi
17-25 dk/sefer

10 bar
Buhar
Çalışma
Basıncı

Nem
Kontrollü
Kurutma

Devirme
Sistemi İle
Hızlı
Boşaltma

Komple
İzalsasyonlu
Gövde Yapısı
Isı Ceketli

Otomatik
Elek
Temizleme

Merkezi
Hav Toplama
Sistemi
(Opsiyonel)

	TPT 60 B	TPT 120 B	TPT 160 B
Isıtma Tipi	Buhar	Buhar	Buhar
Yükleme Kapasitesi (kg)	60	120	160
Tambur Hacmi	1.550	3.000	4.000
Motor Gücü (kw)	1,5	2,2	3
Fan Motor Gücü (kw)	5,5	11	2x7,5
Buhar Tüketimi (kg/saat)	190	350	470
Genişlik (mm)	1.950	2.220	2.430
Derinlik (mm)	2.285	2.850	3.010
Yükseklik (mm)	3.700	3.800	4.360
Ağırlık (kg)	2.100	3.000	3.700

Tünel Kurutma Merkezi Hav Toplama



	LF
Motor Gücü (kw)	3
Bağlanabilir Makina (adet)	5



Yükleme Sistemleri

	TS-60
Yükleme Kapasitesi (kg)	2 x 60
Motor Gücü (kw)	4,5
Genişlik (mm)	3.040
Derinlik (mm)	1.825
Yükseklik (mm)	3.290
Ağırlık (kg)	1.000



Shuttle Konveyör

	TC-60
Yükleme Kapasitesi (kg)	4 x 60
Motor Gücü (kw)	1,65
Genişlik (mm)	8.535
Derinlik (mm)	1.540
Yükseklik (mm)	3.525
Ağırlık (kg)	980



Yükleme Konveyörü

Güvenlik Bariyeri





Teknolojik, Ekolojik, Ekonomik Farklar

Merkez & Fabrika: A.O.S.B. 10036 Sokak No:6 35620 Çiğli - İzmir

Fabrika 2: A.O.S.B. 10039 Sokak No:15 Çiğli - İzmir

Fabrika 3: A.O.S.B. Mustafa Kemal Bulvarı No:67 Çiğli - İzmir

Tel: +90 232 376 8500 (pbx) • Fax: +90 232 376 7658

info@tolkar.com.tr • satis@tolkar.com.tr

www.tolkar.com.tr